


CADENA DE ESLABÓN GALVANIZADO GRADO 30

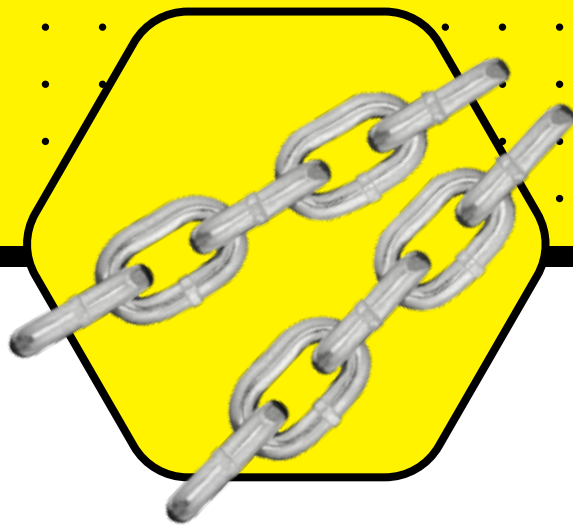


ESPECIFICACIONES: NORMA ASTM A-413-00

MATERIAL: Acero bajo carbono.

ACABADO: Galvanizado electrolítico y pulido.

Características:

- Cadena Grado 30 de mínima elongación, formada en frío.
- Buena resistencia a la tensión.
- Se surte en cubetas de 50 kg.

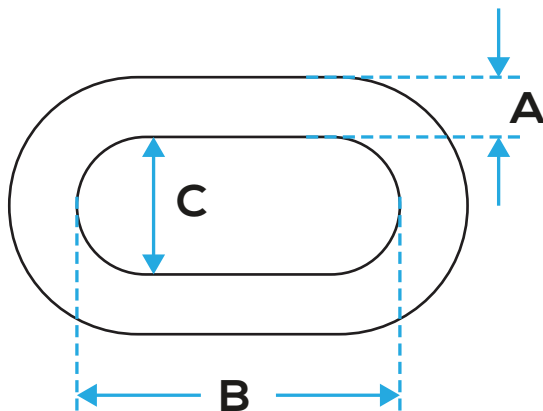

(A) MEDIDA Pulg	(B) ESLABÓN LARGO (mm)	(C) ESLABÓN ANCHO (mm)	LÍMITE DE CARGA Kg
1/8"	23	6.8	180
3/16"	26.5	8.5	365
1/4"	27	10.5	580
5/16"	31	13.5	860
3/8"	32.5	15	1200
7/16"	41.4	16.5	1680
1/2"	40	18	2030
5/8"	56	20	3129
3/4"	70	25	4422

Se recomienda no sobrepasar la indicación de carga de trabajo.



EMPAQUE

Cubeta 25 kg

SKU Pulida	SKU Galvanizada	Medida (Pulg)	Peso (Kg/metro)	Long. Aprox. Por cubeta (mt)
174010207	174010257	1/8"	0.25	98
174010212	174010262	3/16"	0.49	51
174010217	174010267	1/4"	0.86	29
174010222	174010272	5/16"	0.96	25.8
174010227	174010277	3/8"	1.95	12.8
174010232	174010282	7/16"	2.94	8.5
174010237	174010287	1/2"	3.62	6.9

Cubeta 50 kg

SKU Pulida	SKU Galvanizada	Medida (Pulg)	Peso (Kg/metro)	Long. Aprox. Por cubeta (mt)
174010205	174010255	1/8"	0.25	196
174010210	174010260	3/16"	0.49	102
174010215	174010265	1/4"	0.86	58
174010220	174010270	5/16"	0.96	51.6
174010225	174010275	3/8"	1.95	25.6
174010235	174010285	7/16"	2.94	17
174010235	174010205	1/2"	3.62	13.8
174010240	174010205	5/8"	5.5	9
174010245	174010205	3/4"	7.8	6.4

CN076